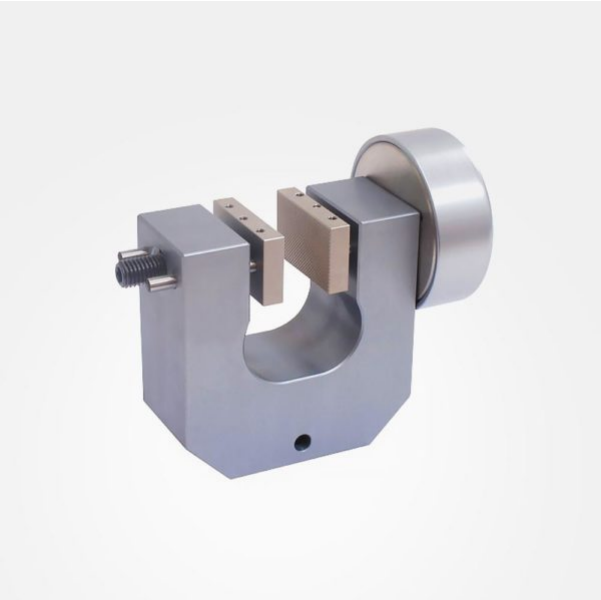

TH240G-KO
MORSE CON SERRAGGIO PNEUMATICO

TH240g-ko morse con serraggio pneumatico in allumino anodizzato a forma ad U per prove di trazione, con ganasce di contatto intercambiabili. Sono disponibili sia con un pistone per il serraggio del provino oppure con due.

- **Carico massimo: 2.6 kN**
- **Spessore massimo provino: 18 mm**

Categorie: Grip-Engineering, G12 - Pneumatici

PRODUCT DESCRIPTION

TH240g-ko
morse con serraggio pneumatico

TH240g-ko morse con serraggio pneumatico in allumino anodizzato a forma ad U per prove di trazione, con ganasce di contatto intercambiabili. Sono disponibili sia con un pistone per il serraggio del provino oppure con due. Durante l’esecuzione della prova il pistone mantiene la Forza di serraggio anche in caso di assottigliamento del materiale.